


# Insektenschutz Drehrahmen



Modell A / B / C / D

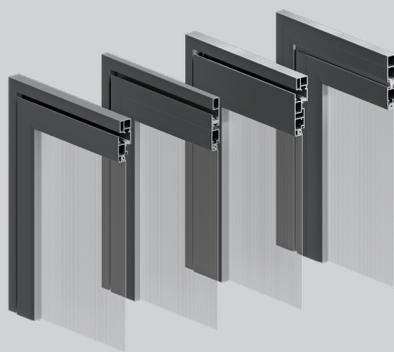

Griffsprosse

Klappgriff

Bügelgriff



Türschließer



Katzenklappe



verdeckte Scharniere

## Ihre Vorteile



**Effektiver Schutz**  
gegen Fliegen, Gelsen,  
Mücken oder Wespen



**Entspannte Nächte**  
sind garantiert



**Gute Durchsicht**  
nach draußen



**Viel Frischluft  
und Licht**  
dank innovativer  
Gewebelösungen



**Pollenschutz-  
gewebe**  
schützt Allergiker vor  
Pollenflug im Haus

## Grenzmaße

### Drehrahmen mit Standardgewebe

#### Modell A/B

- min. Breite: 300 mm
- max. Breite: 1300 mm
- min. Höhe: 500 mm
- max. Höhe: 2600 mm

#### Modell C


- min. Breite: 300 mm
- max. Breite: 1500 mm
- min. Höhe: 500 mm
- max. Höhe: 2800 mm

#### Modell D


- min. Breite: 300 mm
- max. Breite: 1300 mm
- min. Höhe: 600 mm
- max. Höhe: 2700 mm

## Produktinfos

- Unsere Drehrahmen werden maßgefertigt, schließen sehr leise und sind besonders gut geeignet für Türöffnungen.
- Die Drehrahmen aus stranggepresstem Aluminium sind in vier verschiedenen Ausführungen - als Modell A, B, C oder D - erhältlich.
- Die Montage der Rahmen erfolgt je nach baulicher Gegebenheit mit Montagerahmen, Montageleiste oder ohne Montagerahmen (Stockbefestigung).
- Ab folgender Höhe ist beim Standardgewebe eine Sprosse erforderlich: Modell A/D ab Höhe 1500 mm, Modell B ab Höhe 1800 mm
- Sonderausführungen: als Einzel- oder Doppeltür, mit Sockelblech, mit Katzenklappe, mit Türschließer, mit schräger Bürste unten zur Boden- oder Türschwellen, als Pendeltüre (Modell D).
- Die Drehrahmen sind in einer großen Farbvielfalt erhältlich und können farblich perfekt auf Fenster- oder Türrahmen abgestimmt werden. Mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz kombinierbar.
- Es stehen fünf verschiedene Gewebevarianten zur Auswahl:



Transparentgewebe



Standardgewebe



Pollenschutzgewebe




Haustiergewebe



VZA-Stahlgewebe

# Insektenschutz Rollo

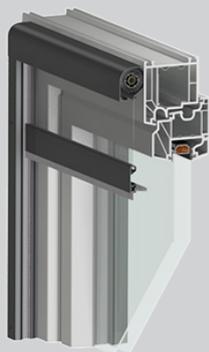

IGI Rollo



Griffleiste

## Ihre Vorteile



**Effektiver Schutz**  
gegen Fliegen, Gelsen,  
Mücken oder Wespen



**Entspannte Nächte**  
sind garantiert



**Gute Durchsicht**  
nach draußen



**Viel Frischluft  
und Licht**  
dank innovativer  
Gewebelösungen



**Ideale Saisonlösung**  
für Fenster

## Grenzmaße


### Rollo

mit Standardgewebe

- min. Breite: 430 mm
- max. Breite: 2000 mm
- min. Höhe: 400 mm
- max. Höhe: 2300 mm

## Produktinfos

- Das IGI Rollo kann als Komplettsystem bei Fenstern und Türen eingesetzt werden.
- Während der Wintermonate kann das Insektenschutzgewebe ganz einfach im Rollokasten verstaut werden.
- Bedienung:
  - mittels praktischer Griffleiste von innen
  - von außen mit Griffknopf (optional)
  - als Bedienhilfe wird eine Schnur im Zubehör mitgeliefert
- Abdichtung mittels Bürste nach unten oder zum Stock.
- Eingebaute Aufzugsbremse für ein sanftes Aufrollen.
- Das Rollo ist in einer großen Farbvielfalt erhältlich und kann farblich perfekt auf Fenster- oder Türrahmen abgestimmt werden. Mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz kombinierbar.
- Gewebeat:



Standardgewebe

# Insektenschutz Plissee



Modell iP13 / iP31



Griffleiste



flache, aufklebbare  
Führungsschiene

## Ihre Vorteile



**Effektiver Schutz**  
gegen Fliegen, Gelsen,  
Mücken oder Wespen



**Entspannte Nächte**  
sind garantiert



**Gute Durchsicht**  
nach draußen



**Viel Frischluft  
und Licht**  
dank innovativer  
Gewelösungen



**Schnelle Montage**  
ideal bei geringem  
Platzbedarf und zur  
Nachrüstung

## Grenzmaße

### Plissee

#### Modell iP13

- min. Breite: 700 mm
- max. Breite: 2400 mm
- min. Höhe: 1900 mm
- max. Höhe: 2600 mm

#### Modell iP31

- min. Breite: 700 mm
- max. Breite: 3000 mm
- min. Höhe: 1800 mm
- max. Höhe: 3000 mm

## Produktinfos

- Die platzsparenden IGI Plisseetüren mit gerafftem Insektenschutzgewebe werden meist bei geringem Platzbedarf eingesetzt und sind auch bestens für die Montage in die Lichte von Hebe-Schiebetüren geeignet.
- Es gibt zwei verschiedene Ausführungen:
  - iP13 mit einer Einbautiefe von 13 mm bis zu einer Fläche von 6,2 m<sup>2</sup>
  - iP31 mit einer Einbautiefe von 31 mm bis zu einer Fläche von 9 m<sup>2</sup>
- Das IGI Plissee besteht im Standard aus einem losen, dreiseitigen Rahmen und einer flachen, aufklebbaren Führungsschiene für den Boden. Die flache Führung unten ist in den Farben RAL 9005M Schwarz (iP31 und iP13) und RAL 9006M Weißaluminium (iP31) erhältlich.
- Das Gewebe wird beim Schließen seitlich zusammengerafft.
- Bei der Ausführung iP31 kann das seitlich zusammengeraffte Gewebe optional durch eine Gewebeabdeckung vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
- Einfache und handliche Bedienung mittels praktischer Griffleiste.
- Die Plisseetüre ist in einer großen Farbvielfalt erhältlich und kann farblich perfekt auf ihr Fenster- oder Türelement abgestimmt werden.
- Je nach Ausführung gibt es drei verschiedene Faltgewebe in der Farbe Schwarz:



Polyester



Polypropylen  
(bis 2400 mm BMB)




Polyester/Fiberglas  
(ab 2401 mm BMB)

# Insektenschutz Schieberahmen



Modell A / B

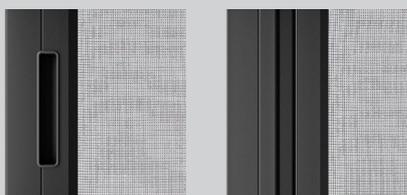

Griffmulde

Griffleiste



Fußbedienung



SoftClose-Funktion



Katzenklappe

## Ihre Vorteile



**Effektiver Schutz**  
gegen Fliegen, Gelsen,  
Mücken oder Wespen



**Entspannte Nächte**  
sind garantiert



**Gute Durchsicht**  
nach draußen



**Viel Frischluft  
und Licht**  
dank innovativer  
Gewebelösungen



**Pollenschutz-  
gewebe**  
schützt Allergiker vor  
Pollenflug im Haus

## Grenzmaße

### Schieberahmen mit Standardgewebe

#### Modell A


- min. Breite: 400 mm
- max. Breite: 2200 mm
- min. Höhe: 400 mm
- max. Höhe: 2700 mm

#### Modell B


- min. Breite: 500 mm
- max. Breite: 3000 mm
- min. Höhe: 500 mm
- max. Höhe: 3000 mm

## Produktinfos

- Die Schieberahmen aus stranggepresstem Aluminium werden maßgefertigt und sind die perfekte Wahl bei großen Fensterfronten und überall dort wo Platzmangel herrscht.
- In zwei verschiedenen Ausführungen - als Modell A oder B - erhältlich. Je nach Wunsch als ein- oder mehrflügeliges System ausgeführt.
- Der Rahmen wird je nach baulicher Gegebenheit mittels Laufschielen (ein- oder zweifach) oder umlaufenden Montagerahmen direkt an den Fenster- bzw. Türrahmen geschraubt.
- Ab folgender Höhe ist beim Standardgewebe eine Sprosse erforderlich: Modell A ab Höhe 2200 mm, Modell B ohne Sprosse möglich
- Sonderausführungen: Sockelblech mit Fußbedienung, sanftes Schließen durch SoftClose-Funktion, wechselseitig verschließbare Katzenklappe.
- Die Schieberahmen sind in einer großen Farbvielfalt erhältlich und können farblich perfekt auf Fenster- oder Türrahmen abgestimmt werden. Mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz kombinierbar.
- Es stehen fünf verschiedene Gewebevarianten zur Auswahl:



Transparentgewebe



Standardgewebe



Pollenschutzgewebe




Haustiergewebe



V2A-Stahlgewebe

# Insektenschutz Spannrahmen

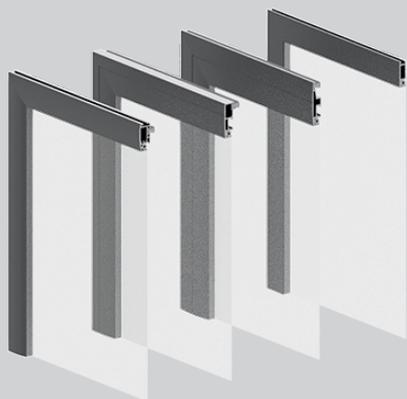

Modell A / B / C / D



Griff gefedert (Modell B / C)



Metall-Einhängewinkel (Modell B / C)



Griffflasche (Modell A)



Kunststoff-Einhängewinkel (Modell A)

## Ihre Vorteile



**Effektiver Schutz**  
gegen Fliegen, Gelsen,  
Mücken oder Wespen



**Entspannte Nächte**  
sind garantiert



**Gute Durchsicht**  
nach draußen



**Viel Frischluft  
und Licht**  
dank innovativer  
Gewebelösungen



**Pollenschutz-  
gewebe**  
schützt Allergiker vor  
Pollenflug im Haus



**Einfache  
Montage**  
durch ein- und  
aushängen

## Grenzmaße

### Spannrahmen mit Standardgewebe

#### Modell A / C

- min. Breite: 180 mm
- max. Breite: 2500 mm
- min. Höhe: 180 mm
- max. Höhe: 2500 mm

#### Modell B


- min. Breite: 180 mm
- max. Breite: 2000 mm
- min. Höhe: 180 mm
- max. Höhe: 2500 mm

#### Modell D


- min. Breite: 250 mm
- max. Breite: 1800 mm
- min. Höhe: 250 mm
- max. Höhe: 2500 mm

## Produktinfos

- Die werkzeuggestrichelten montierbaren IGI Spannrahmen werden maßgefertigt und sind besonders gut geeignet für Fensteröffnungen.
- Die Spannrahmen aus stranggepresstem Aluminium sind in vier verschiedenen Ausführungen - als Modell A, B, C oder D - erhältlich.
- Die Befestigung der Rahmen erfolgt je nach Modell (A/B/C/D) mittels Federstift, Einhängewinkel oder Vorreibern.
- Ab folgender Höhe ist beim Standardgewebe eine Sprosse erforderlich: Modell A/C ab Höhe 1600 mm, Modell B ab Höhe 2100 mm, Modell D ab Höhe 1500 mm
- Je nach Modell sind die IGI Spannrahmen auch in acht verschiedenen Sonderformen (S1-S7h) erhältlich.
- Die Spannrahmen sind in einer großen Farbvielfalt erhältlich und können farblich perfekt auf Fenster- oder Türrahmen abgestimmt werden. Mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz kombinierbar
- Es stehen fünf verschiedene Gewebevarianten zur Auswahl:



Transparentgewebe



Standardgewebe



Pollenschutzgewebe



Haustiergewebe



V2A-Stahlgewebe